

Stadio inglese di Premier League: fase 2

FIBRELITE 

Fibrelite continua il proprio lavoro di installazione di chiusini modulari colorati per la copertura di vani nuovi ed esistenti per le telecamere

La seconda fase del continuo lavoro di Fibrelite all'interno di uno stadio di Premier League è stata completata. Sono stati previsti chiusini modulari in materiale composito per chiudere i vani dove vengono alloggiate le telecamere per le riprese televisive. Il tutto per sostituire i vecchi e scomodi chiusini in acciaio difficili da movimentare manualmente.



Grande aperture: i chiusini modulari Fibrelite arrivano sino a 1.600 mm di lunghezza con classe di carico D 400 (40 tonnellate)

Chiusini modulari colorati

Una importante richiesta per questa applicazione è stata che i chiusini fossero uniformi con l'ambientazione circostante. Qualsiasi logo o altro disegno può essere riprodotto in modo permanente sulla superficie dei chiusini ad uno o più colori. Per scritte aggiuntive o identificazione del prodotto, oppure per mascherare i chiusini all'interno di una pavimentazione esistente, Fibrelite può produrre i propri chiusini modulari in qualsiasi colore o combinazione di colori.




Una postazione per telecamera già esistente da coprire con i chiusini modulari Fibrelite



Una postazione per telecamere da coprire con i chiusini in materiale composito prodotti da Fibrelite



I chiusini modulari di Fibrelite installati recentemente, adatti a molte applicazioni, dagli stadi a impianti di depurazione, fino agli aeroporti ed ai porti

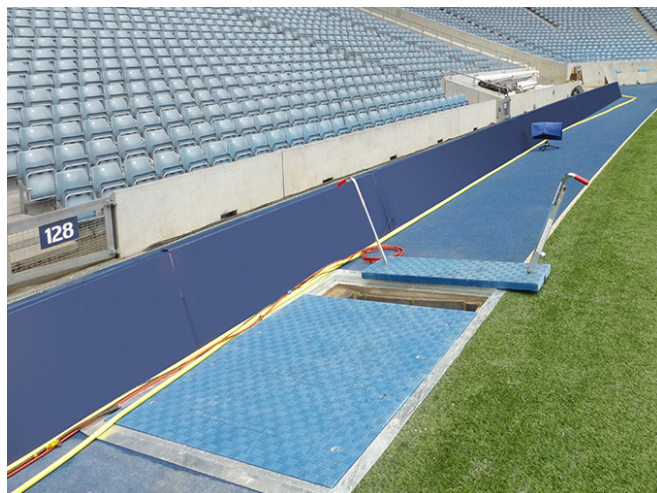

I chiusini modulari in materiale composito Fibrelite ed il dispositivo ergonomico di aperture permettono un sollevamento dei coperchi stessi molto facile ed in piena sicurezza

Vantaggi in sintesi:

- Leggerezza per ridurre gli sforzi di sollevamento e movimentazione: i coperchi possono essere facilmente sollevati da due persone, anche se di classe F900
- Aumento della produttività: rimozione veloce e senza l'utilizzo di attrezzature meccaniche, fatto salvo il dispositivo manual prodotto da Fibrelite
- Resistenti alla corrosione
- Nessuna possibilità di riutilizzare il materiale quindi non vengono rubati
- Materiale non metallico e quindi assenza di rischio di scintilla
- Il materiale composito è leggero, resistente e, a differenza del cemento, non si rompe e non si sgretola
- Prestazioni strutturali garantite: tutti i chiusini sono testati in accordo alla norma UNI EN 124
- Superficie anti sdrucciolo



I chiusini Fibrelite hanno una superficie anti sdrucciolo



I chiusini Fibrelite possono essere realizzati di qualsiasi colore, è sufficiente fornire il relativo codice RAL

Per ulteriori informazioni su Fibrelite si prega di contattare:

Edil Centro Srl

Tel. +39 0445.650166

Fax. +39 0445.650984

Mob. +39 333.6022760

P. IVA 00769260241

www.edil-centro.com



edil centro