

Kompozitní šachtové poklopy

ČERPAČÍ STANICE

PRŮMYSLOVÉ POKLOPY

PANELOVÉ POKLOPY PRO
KANALIZACE

POKLOPY PRO PAROVODY

FIBRELITE



We've got you covered

Sklolaminátové (GRP) rukávy

Sklolaminátové rukávy jsou vyráběny pomocí vyspělé produkční technologie RTM, zajišťující jednolitou lisovanou obrubu s hladkou povrchovou úpravou. Rukávy jsou dodávány s lepicou těsnící hmotou, díky níž vznikne vodotěsné spojení s rámem. Silná nekorozivní struktura poskytuje vynikající povrch pro beton.



FL76-SK300



FL140-SK300

Čtvercové a obdélníkové poklopy

Kód a popis produktu

FL140-SK300	300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL140
FL96-SK300	275mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL96
FL900-SK300	275mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL900
FL10-76-SK300	278mm hluboké rovné rukávy, které jsou kompatibilní s FL10 a FL76
FL60-SK250	254mm hluboké rovné rukávy, které jsou kompatibilní s FL60
FL450-SK300	300mm hluboké rovné rukávy, které jsou kompatibilní s FL450



FL100-SK250



FL90-SK300

Kulaté poklopy - zvonové/rozšiřující se

Kód a popis produktu

FL100-SK250	254mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL100
FL90-SK250	252mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL90
FL760-SK300	300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL760



FL100-SK300



FL120-SK300

Kulaté poklopy - rovné rukávy

Kód a popis produktu

FL100-SK300	300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL100
FL36-90-SK400	430 mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL36 a FL90
FL90-SK300	300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL90
FL600-SK300	300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL600
FL180-SK300	300mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL180
FL120-SK300	290mm hluboké rukávy, které jsou kompatibilní s FL120

Zámky poklopů/rámů

Bezpečnostní zámky mohou být nainstalovány na rám nebo mohou být vlisovány do poklopu.



FIB76-L




FL-RL

Kód a popis produktu

FIB-L	Na rám namontovaný zámek použitelný na poklopy FL1, FL3 a FL10
FIB45-L	Na rám namontovaný zámek použitelný na poklopy FL45
FIB76-L	Na rám namontovaný zámek použitelný na poklopy s plochým těsněním FL450, FL60, FL76, FL900, FL96 a FL140 (pro FL140 jsou potřeba dva)
FIB90-L	Na rám namontovaný zámek použitelný na poklopy s plochým těsněním FL120, FL180, FL600, FL760, FL90 a FL100
FIB2-L	Zapouzdřený zámek krytu použitelný pro všechny poklopy s plochým těsněním
FL-RL	Zapouzdřený visací zámek krytu použitelný pro poklopy s plochým těsněním FL120, FL180, FL600, FL760, FL90 a FL100
FL-SL	Zapouzdřený visací zámek krytu použitelný pro poklopy s plochým těsněním FL450, FL60, FL76, a FL900



FIB90-L



FIB2-L

Vodotěsné poklopy s plochým těsněním

Vysoce kvalitní vodotěsný, snadno odstranitelný, bezšroubový kompozitní poklop šachty je dostupný v celé škále velikostí a nosností. Velké poklopy jsou určeny pro přístup do nádrží.

Menší poklopy jsou vhodné pro přímé plnění, vzdálené plnění, přístup k manuální měřce na kontrolní šachtě. K dispozici jsou zámky. Všechny poklopy mají standardní nosnost C250 (25 tun). Verze pro velké zatížení D400 (40 tun) jsou k dispozici také.



FL90



FL120-MW

Kulaté poklopy

Kód a popis produktu

FL100	1020mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem
FL90	900mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem
FL760	760mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem
FL600	600mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem
FL180	450mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem
FL120	300mm průměr. Poklop s plochým těsněním a kompozitním rámem
FL120-MW	Poklop o průměru 300 mm s plochým těsněním a kompozitní rám s identifikačním štítkem
FL120-GP	Poklop o průměru 300 mm s plochým těsněním a kompozitní rám s identifikačním štítkem uzemňovacího bodu



FL140



FL76

Kulaté a obdélníkové poklopy

Kód a popis produktu


FL140	Poklop o průměru 1400 x 700mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem
FL900	Poklop o průměru 900 x 900mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem
FL96	Poklop o průměru 900 x 600mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem
FL76	Poklop o průměru 760 x 760mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem
FL60	Poklop o průměru 600 x 600mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem
FL450	Poklop o průměru 450 x 450mm s plochým těsněním a aluminiovým rámem

Vyvýšené poklopy s protidešťovým těsněním

Náš základní nezapečetěný poklop s protidešťovým těsněním je navržen s jednoduchou kontrolou vody a s rámem. K dispozici jsou zámky. K dostání je nosnost C250 (25 tun). Poklopy jsou vhodné pro všechny aplikace obslužného prostoru.



FL42




FL36

nahrazující kulaté poklopy

Kód a popis produktu

FL42	Protidešťový vyvýšený poklop o průměru 1075mm*
FL36	Protidešťový vyvýšený poklop o průměru 900mm*

* rámy nejsou k dispozici



FL45



FL3


Čtvercové a obdélníkové poklopy

Kód a popis produktu


FL10	Protidešťový poklop o průměru 766 x 766mm s aluminiovým rámem
FL1	Protidešťový poklop o průměru 600 x 600mm s aluminiovým rámem
FL3	Protidešťový poklop o průměru 600 x 766mm s aluminiovým rámem
FL45	Protidešťový poklop o průměru 450 x 450mm s aluminiovým rámem

Poklopy s jedním nebo více inspekčními víčky

Náš prémiový sortiment poklopů je dostupný s jedním nebo dvěma víčky. Jsou navrženy tak, aby umožňovaly snadný přístup k manuální měřce, stejně jako ke stáčecím a rekuperačním koncovkám. Kanálové poklopy mohou být také barevně odlišeny, aby dokázaly identifikovat druh paliva. Všechny poklopy mají standardní nosnost C250 (25 tun). Verze pro velké zatížení D400 (40 tun) jsou k dispozici také.




FL90-MP




FL100-MP16




FL90-CD



FL100-OD



FL76-CD



FL100-CD

Poklopy s duálními víčky

Kód a popis produktu

- FL100-MP16 Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, dvě víčka (průměr 254mm) na centrálním a kompozitním rámu o průměru 406mm
- FL100-MP550 Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, dvě víčka (průměr 254mm) na centrálním a kompozitním rámu o průměru 550mm
- FL90-MP Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, dvě víčka (průměr 254mm) na centrálním a kompozitním rámu o průměru 406mm

Poklopy s jedním víčkem

Kód a popis produktu

- FL100-CD Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, centrální víčko (průměr 254mm)
- FL100-OD Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, decentrální víčko (průměr 254 mm), 203mm od středu
- FL100-CF Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, centrální víčko (průměr 254mm)
- FL100-OF8 Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, decentrální plnicí víčko (průměr 254 mm), 203mm od středu
- FL100-OF275 Poklop s plochým těsněním o průměru 1020mm, decentrální plnicí víčko (průměr 254 mm), 203mm od středu
- FL90-CF Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, centrální víčko (průměr 254 mm)
- FL90-OF Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, decentrální plnicí víčko (průměr 254mm)
- FL90-CD Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, centrální víčko (průměr 254 mm)
- FL90-OD Poklop s plochým těsněním o průměru 900mm, decentrální víčko (průměr 254mm)
- FL76-CD Čtvercový poklop o průměru 760mm, centrální víčko (průměr 254mm)

kryt inspekčního víčka

Kód a popis produktu

- FC-254 Poklop s plochým těsněním o průměru 254 mm

Zvedací páky



FL7A



FL7A-ENCL

Kód a popis produktu

- FL7 Ke snadnému a bezpečnému sejmutí a opětovnému usazení vyvýšených poklopů a plochých poklopů bez těsnění
- FL7A S nožní pákou určenou k prolomení těsnění u vodotěsných poklopů s plochým těsněním. Lze použít k sejmutí všech typů poklopů Fibrelite
- FL7A-ENCL Zamykatelná skříňka o rozměrech 910 x 362 mm k uschování dvou zvedacích pák (páky nejsou součástí produktu)

Přední světová značka vysoce kvalitních lehkých kompozitních přístupových poklopů nabízející nejlepší poměr odolnosti k hmotnosti v průmyslovém odvětví

Firma zaujímá přední místo, pokud jde o kvalitu a inovace

Fibrelite je preferovanou značkou významných ropných firem na celém světě. Každý poklop Fibrelite je vyroben pomocí nejnovější technologie RTM, takže výsledkem je speciálně zkonstruovaný monolitický kompozitní produkt. Už od roku 1980 zaujímá Fibrelite přední místo, pokud jde o sklolaminátovou (GRP) technologii, a byla první firmou, která navrhla a vyrobila kompozitní poklopy pro jakékoliv použití. Cílem bylo zaměřit se na zdravotní a bezpečnostní aspekty spojené se sejmutím a zpětným usazením tradičních těžkých kovových poklopů. Firma Fibrelite vybuodovala celosvětovou tradici vysoce kvalitních produktů a vynikajícího poprodejšího servisu. V roce 1998 firma získala akreditaci jak v oblasti standardů ISO, tak i Britské značky kvality British Standards Kitemark.

Lehké materiály, aniž by byla ohrožena jejich odolnost


Kompozitní poklopy Fibrelite jsou testovány dle normy EN 124 a jsou k dispozici v nosnostech od A15 až po F900, v závislosti na jejich použití. Jsou lehké, odolné, snadno sejmutelné a k mání v široké škále velikostí, tvarů a barev. Patentovaná monolitická struktura poklopů Fibrelite zajišťuje, že během svého používání nepopraskají, ani se nebudou štěpit.

Shrnutí výhod

- Nosnost v celém sortimentu od C250 do D400 (EN 124)
- Široká škála velikostí a tvarů
- Odolný vůči biopalivům
- Nekoroduje, nepraská, ani se nedrolí
- Utěsněné poklopy nepropustí vodu ani pachy
- Snadné a bezpečné manuální sejmutí
- Zvedací pomůcka eliminuje poranění zad a pohmoždění prstů
- Eliminuje riziko krádeže díky nulové přepravejní hodnotě na trhu s odpady
- Neuvěřitelně silná monolitická struktura, která nemá tendenci se štěpit
- Nášlapná plocha obsahuje speciální protiskluzový materiál
- K dispozici je široký sortiment barev odolných proti UV záření. Barvy se neodloupnou, ani nepopraskají
- K dispozici jsou bezpečnostní zámky
- Kryty je možné na přání zákazníka opatřit specifickou grafikou na míru
- Jsou antistatické


Snadné a bezpečné sejmutí a zpětné usazení

Bylo prokázáno, že kompozitní poklopy Fibrelite jsou ergonomicky bezpečné natolik, že je mohou zvedat a vyměňovat jak muži, tak i ženy. Design má v sobě zakomponované dva zvedací body pro naše speciálně navržené zvedací páky. Ty umožňují, aby obsluha poklopy odstranila bez pohmožděných prstů a nadbytečného předklánění, čímž se maximalizuje bezpečnost techniky zvedání. Váha těžiště je blízko těla, což předchází poranění zad, jedné z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti, a zároveň nutnosti odškodnění za utrpěné zranění. Níže uvedená tabulka ukazuje, že nejbezpečnější místo pro zvedání nebo přesouvání břemene je blízko těla ve výši pasu.

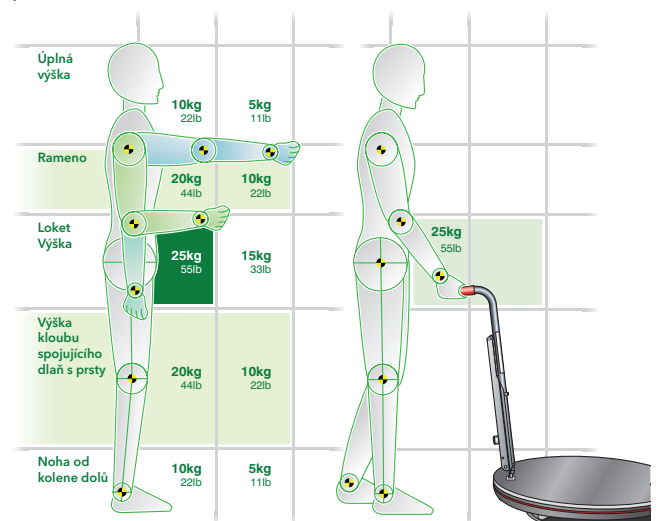

Úřad pro zdraví a bezpečnost práce doporučuje stanovit způsobilost pro přenášení břemen v závislosti na váze a pozici

Ergonomické vyjádření zvedací metody firmy Fibrelite (FL90)

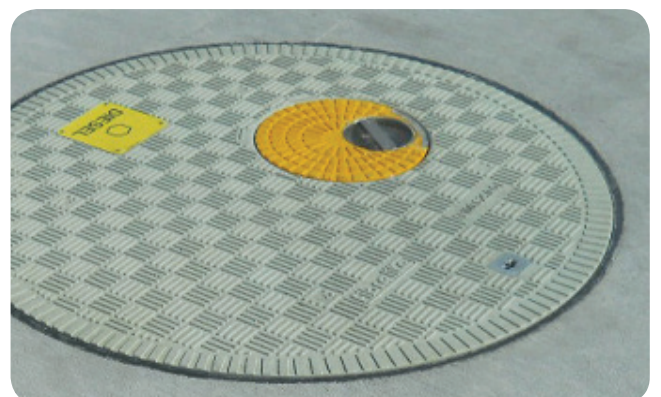

Instalace

Fungování přístupových poklopů Fibrelite je závislé na správné instalaci a technici se musí řídit našimi specifickými instrukcemi. Pokud plánujete ne zcela obvyklé instalace, obraťte se s žádostí o radu na naše technické oddělení.

Naše globální prodejce a síť podpory

Firma Fibrelite byla založena v roce 1980 a v současné době má tři výrobní továrny po celém světě. Naše ústředí je v Anglii a operuje ve Spojeném království, Evropě, na Středním východě a v Africe. Amerika a Kanada spadají pod naši továrnu a prodejní pobočku ve Smithfieldu v USA. V roce 2011 Fibrelite otevřela novou výrobní továrnu v Malajsi, která dodává výrobky pro oblast Asie a Pacifiku. Fibrelite si vybudovala globální síť distributorů, takže místní zástupce Fibrelite je k dispozici kdekoli je to nezbytné. Podrobnosti o vašem nejbližším distributorovi lze najít na našich webových stránkách.

Odpovědnost firmy Fibrelite

Krycí poklopy FL76 a FL90 jsou akreditovány u BSI Kitemark (britská značka jakosti). To je vaše záruka skutečnosti, že naše výrobky jsou pravidelně podrobovány důkladnému nezávislému testování, aby bylo zajištěno, že vyhovují přísným standardům, pokud jde o bezpečnost, výkonnost a spolehlivost. Navíc standard Kitemark také znamená, že systémy kontroly kvality v továrně, kde jsou krycí desky Fibrelite vyráběny, jsou systematicky sledovány. Značka kvality Kitemark je proto zárukou, že firma Fibrelite vyrábí v nejvyšší možné kvalitě.

Produkty Fibrelite jsou vyráběny ve Spojeném království, Spojených státech a Malajsi. Fibrelite zajišťuje nejvyšší kontrolu kvality surovin a zpracování. Všechny produkty jsou vyrobeny ve shodě s ISO9001:2008. Akreditace ISO se vztahuje na továrnu ve Spojeném království

Technické prostředky

Každý produkt je plně podporován prostorovými výkresy a instrukcemi k instalaci. Pokud se chcete k těmto informacím dostat, kontaktujte přímo Fibrelite nebo se přihlašte na naši webovou stránku www.fibrelite.com

Pokud chcete zůstat v kontaktu s veškerým děním ve firmě Fibrelite, pak vstupte do diskuzí na našich sociálních médiích. Najdete nás na LinkedIn, Twitteru, Facebooku, Youtube a na Google Plus.



ISSUE 05/12/2019

KRAFT Servis s.r.o.

Hlavní třída 622/15A
353 01 Mariánské Lázně

Česká republika

Tel.: 00420 354 595 861
Email: info@kraftservis.cz
www.kraftservis.cz
www.kompozitnipoklopy.cz